


# Draadmathekwerk WM 8/6/8

TotalFence  
 Industrieweg 15a  
 5731 HP Mierlo  
 T: 0492-66 59 00  
 E: info@totalfence.nl  
 I: www.totalfence.nl

Versie WM042020  
 Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.

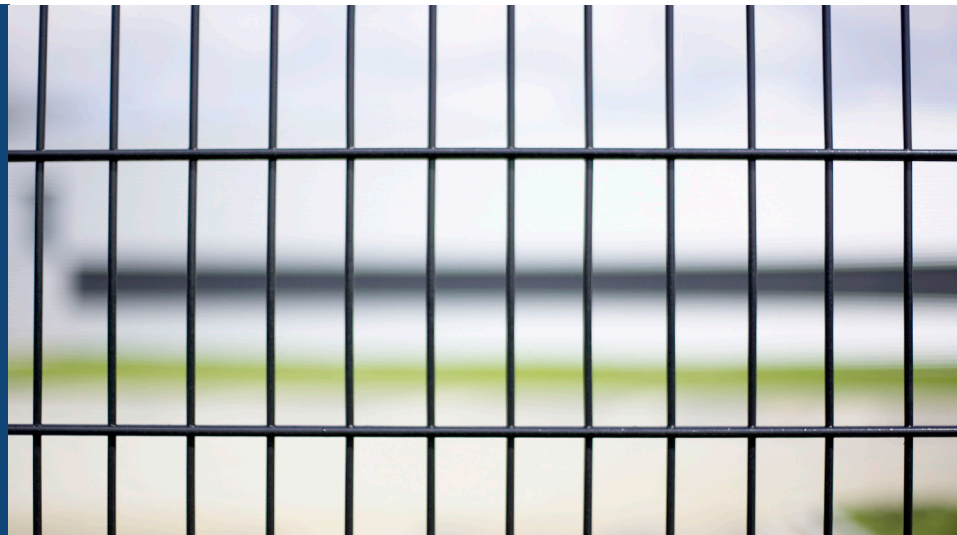

Draadmathekwerk WM 8/6/8	Uitvoering								
	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Type									
Hoogte									
Hoogte Matten	800	1.000	1.200	1.400	1.630	1.830	2.030	2.230	2.430
Stekeinden bovenzijde	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Bevestigingen	3	3	4	4	5	5	6	6	7
Bevestigingen bij optie klemblok elke maas	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Bevestigingen indien ronde staander	2	3	3	3	3	3	4	4	4
Staanders									
Inheidiepte	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Alle afmetingen in ca. mm

## Technische specificaties

Conservering	Thermisch verzinkt conform NEN-EN ISO1461 of voorverzinkt en daarna gecoat. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Matten	Dubbelstaafmatten, opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte 8 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 6 mm). Maaswijdte 50 x 200 mm.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en zeskantschroeven tegen de staanders bevestigd.
Staanders	Staanders koker 60 x 40 mm, h.o.h. 2.510 mm, ca. 800 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwart kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schetsplaat.</li> <li>• overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad vanaf hoogte 1600 mm.</li> <li>• staander koker 60 x 60 mm (in plaats van 60 x 40 mm).</li> <li>• plaatsing klemblok bij elke maas.</li> <li>• veiligheidsschroeven.</li> </ul>