


Draaiport Meierij

TotalFence
Slikdijk 12
Wintelre
T: 0492-66 59 00
E: info@totalfence.nl
I: www.totalfence.nl

Versie ES122024
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.

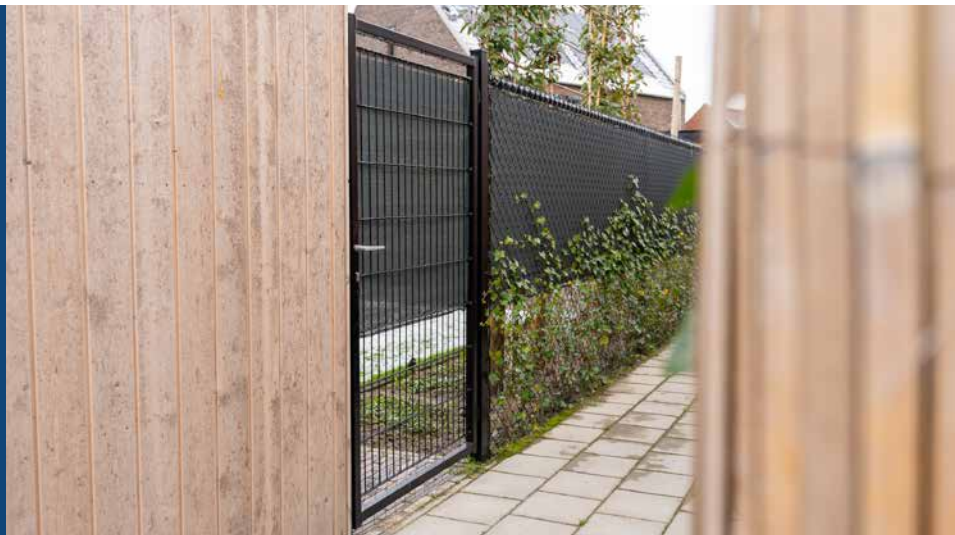

Meierij	Uitvoering
Looppoort enkel	100
Netto doorgang	1.000
Looppoort dubbel	200
Netto doorgang	2.000
Poortpalen	
Type poortpaal	60x60
Algemeen	
Poortframe	40x40
Draadmat	6/5/6
Maaswijdte	50x200
Hoogtes	1.800

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Verzinkt of Verzinkt conform NEN-EN ISO1461. Standaard kleur zwart RAL 9005.
Poortpalen	Poortpalen stalen vierkant kokerprofiel 60x60 mm of 80x80 mm aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekdop.
Poortframe	Poortframe afmeting 40x40 mm. 4-Dimensionaal 180° scharnieren m16. Vulling: Ingelaste draadmatvulling 6/5/6. Draaddikte: 2 horizontale draden rond 6 mm. en 1 verticale draad rond 5 mm. Maaswijdte: 50x200 mm. Opening van de poortvleugels is ca. 180°.
Fundering	Poortpalen worden aangestort met snelbeton.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • muuraanslag. • muurplaatscharnier. • Locinox RVS insteekslot • Locinox scharnieren 180° m16 • Locinox slotvanger • Locinox cilinder