



Stevige stalen tuinpoort met dikke dubbelstaafmatvulling en een duurzaam cilinderslot.

SERIE

C Styler
P Styler
S Styler
Meierij
Brabant
DSM


TOEPASSINGEN



Woningbouw

USP'S

- Stalen poortvleugel en poortpalen met duurzame bescherming.
- Enkele poort tot 2 m breed, dubbele poort tot 4 meter breed.
- Robuust hang- en sluitwerk, draaicirkel 180°.
- Ideale tuinpoort.

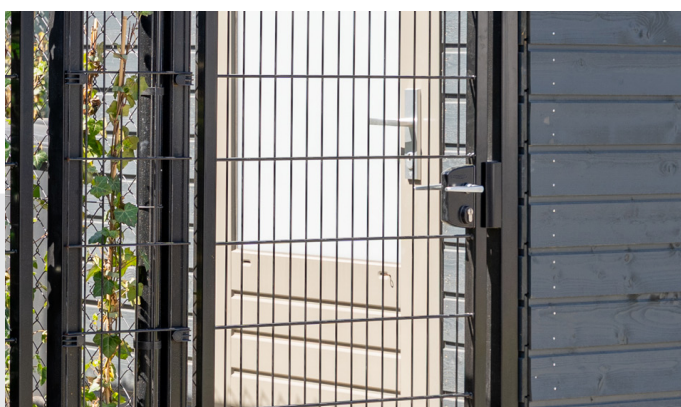

DRAAIPOORT DSM

Ideale tuinpoort met dikke draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DSM TYPE ENKEL	100	125	150	200	
Netto doorgang*	1.000	1.250	1.500	2.000	
DSM TYPE DUBBEL	200	250	300	400	
Netto doorgang*	2.000	2.500	3.000	4.000	
POORTPALEN					
Type poortpaal	60 x 60	60 x 60	60 x 60	80x80 100x100	
ALGEMEEN					
Poortframe	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	
Draadmat	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	
Maaswijdte	50x200	50x200	50x200	50x200	
BESCHIKBARE HOOGTES	1.000	1.200	1.400	1.800	2.000

OMSCHRIJVING

De DSM draaiport is een stalen looppoort met dikke dubbelstaafmatvulling en een duurzaam cilinderslot. Perfect om je tuin veilig én stijlvol af te sluiten!

POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Poortframe: stalen vierkante kokerprofielen 60x60mm of 80x80mm
- Scharnieren: 4-Dimensionaal 180° m16
- Afdekkappen: zwarte kunststof afdekkappen
- Vulling: ingelaste dubbelstaafs draadmatvulling
- Draaddikte: 2 horizontale draden ø8mm en 1 verticale draad ø6mm
- Maaswijdte: 50x200mm

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of Verzinkt conform NEN-EN ISO1461.
- Standaard kleuren: RAL 9005 (zwart), RAL 7016 (antraciet) en RAL 6009 (groen).

FUNDERING

Poortpalen worden aangestort met snelbeton.

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Muuraanslag.
- Muurplaatsscharnier.
- Locinox aluminium slotkast.
- Locinox scharnieren 180° m16.
- Locinox slotvanger.
- Locinox cilinder.