


# Total Fence

Hekwerk en poorten

Toegangsbeheer

## SLAGBOOM

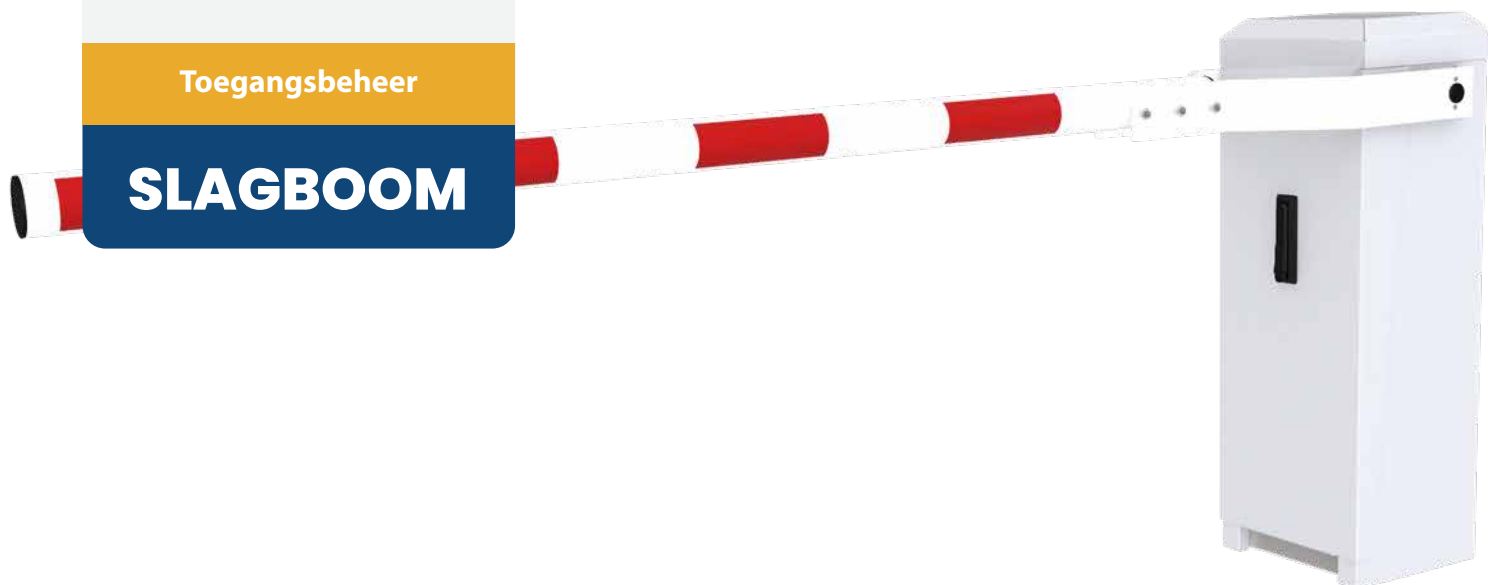

Open, maar gastvrij. De slagbomen van Total Fence zorgen voor ze een duidelijke barrière die niet zomaar te passeren is, en zijn afgestemd op een hoge verkeersfrequentie.

### SERIE

MOS 3500  
MOS 4000  
MOS 5000  
MCS 5000  
MCS 6000  
MCS 8000

### USP'S

- Ingebouwde slijtvaste drukveer voor >3.000.000 bewegingen
- Master / slave mogelijk
- Uitklapbaar klemmenblok

### TOEPASSINGEN



Bedrijven




Kantoren



Transport



Industrie

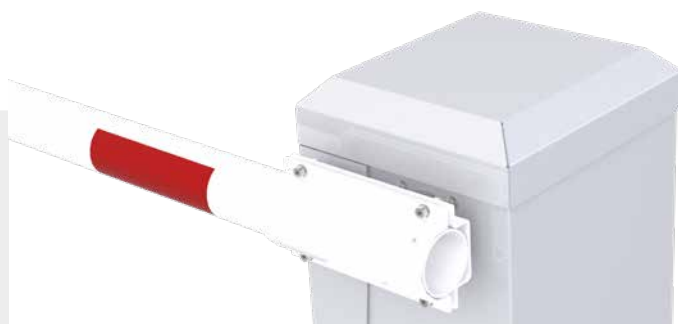

# SLAGBOMEN

Aluminium slagbomen met witte slagboomarm met rood reflecterende signaalstrepen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            | MOS 3500                | MOS 4000                | MOS 5000                | MCS 5000             | MCS 6000             | MCS 8000             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Armlengte                  | 3.500                   | 4.000                   | 5.000                   | 5.200                | 6.200                | 8.200                |
| Nettadoorgang              | 3.470                   | 3.970                   | 4.970                   | 5.200                | 6.200                | 8.200                |
| Diameter                   | 80                      | 80                      | 80                      | 84                   | 84                   | 90                   |
| Afmeting Behuizing (BxDxH) | 350x320x1.040           | 350x320x1.040           | 350x320x1.040           | 400x410x1.010        | 400x410x1.010        | 450x440x1.100        |
| Open/sluit-tijd*           | 3,5s                    | 3,5s                    | 3,5s                    | 5,0s                 | 5,0s                 | 8,5s                 |
| Armpositie                 | Links/rechts omkeerbaar | Links/rechts omkeerbaar | Links/rechts omkeerbaar | Centraal             | Centraal             | Centraal             |
| LED                        | Optioneel               | Optioneel               | Optioneel               | Optioneel            | Optioneel            | Optioneel            |
| Spankabels                 | Nee                     | Nee                     | Nee                     | Nee                  | Nee                  | Ja                   |
| Vangpaal                   | Op aanvraag             | Ja, vast/pendelsteun    | Ja, vast/pendelsteun    | Ja, vast/pendelsteun | Ja, vast/pendelsteun | Ja, vast/pendelsteun |
| Extra opties               | Op aanvraag             | Op aanvraag             | Op aanvraag             | Op aanvraag          | Op aanvraag          | Op aanvraag          |
| Voeding                    | 230V/AC                 | 230V/AC                 | 230V/AC                 | 230V/AC              | 230V/AC              | 230V/AC              |
| Stroomopname               | Max. 1,4A               | Max. 1,4A               | Max. 1,4A               | Max. 1,4A            | Max. 1,4A            | Max. 1,4A            |
| Bedrijfstemperatuur        | -5°C tot 50°C           | -5°C tot 50°C           | -5°C tot 50°C           | -5°C tot 50°C        | -5°C tot 50°C        | -5°C tot 50°C        |

maatvoering in ca. mm

\* zonder extra opties

### OMSCHRIJVING

Robuuste slagbomen met ronde boom, voor gebruik bij terreinen met een hoge verkeersfrequentie. De motor zorgt voor een soepele, snelle en stille beweging van de slagboom. De slagbomen kunnen rechts of links van de weg worden geplaatst zonder extra onderdelen of aanpassing.

### OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Kleur behuizing: RAL9010 (wit)  
(Andere kleuren behuizing op aanvraag mogelijk)
- Kleur boom: RAL9010 (wit) met rood reflecterende signaalstrepen op de arm
- Oppervlaktebehandeling: gestraald en gemetalliseerd
- Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating

### OPTIONELE TOEBEHOREN SLAGBOOMARM

- LED-verlichting
- Knikarm (tot 4.500mm)
- Vouwarm (tot 4.500mm)
- Onderloopbeveiliging
- Meescharnierende rok (tot 4.000mm)
- Schaarhek (tot 3.800mm)

### OPTIONELE TOEBEHOREN SLAGBOOMARM

- Steunpaal met pengrendel
- Lasersensor – Horizontaal
- Lasersensor – Verticaal
- Fotocel
- Verwarmingselement

### MONTAGE, PLAATSING

- Behuizing en vangpalen plaatsen op stalen prefab fundering of op gestorte betonnen fundering

### VEILIGHEID

- Standaard voorzien van een externe noodzwengel
- Standaard voorzien van een lusdetector
- In Nederland optioneel voorzien van SOS-toegang (bg.nl/sos-toegang).

### NORMERING

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- CE